

KOLANO 45°

45° ELBOW SOCKET WELD


DOSTĘPNE KLASY / AVAILABLE CLASSES:

• 3000 lbs • 6000 lbs • 9000 lbs

DOSTĘPNE MATERIAŁY /

AVAILABLE MATERIALS:

• A105 • A350 LF2
• 304L • 316L

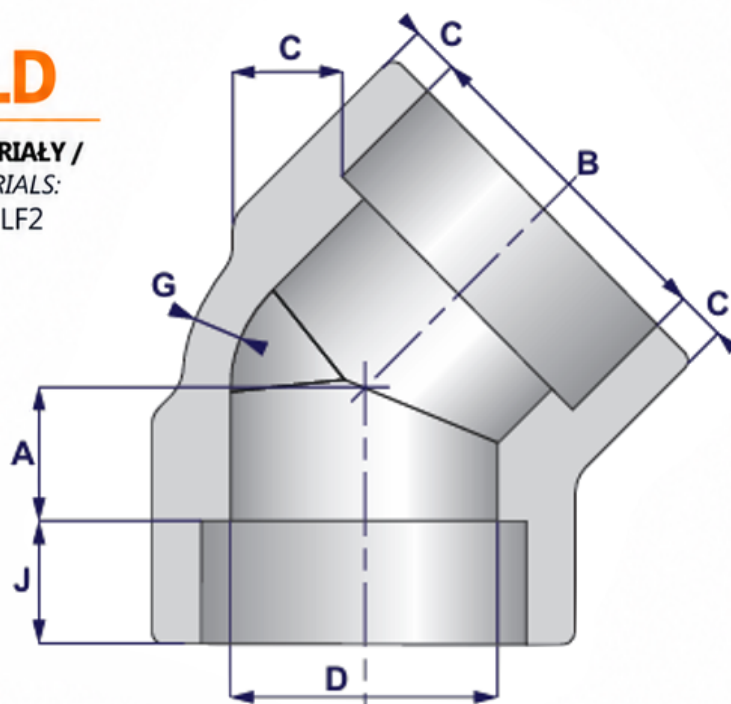

DOSTĘPNE KLASY:

AVAILABLE CLASSES:

3000 / 6000 / 9000 lbs



DOSTĘPNE MATERIAŁY:

AVAILABLE MATERIALS:

A105 / A350 LF2 / 304L / 316L

3000 lbs

SIZE	B		D		C*		G	J	A	A	Toleranze ± Tolerances ±	Peso Kg./Cad. Weight Kilos/Each
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Avg.	Min.	Min.				
1/8"	10.8	11.2	6.1	7.6	3.18	3.18	2.41	9.5		8.0	1.0	0.100
1/4"	14.2	14.6	8.5	10.0	3.30	3.78	3.02	9.5		8.0	1.0	0.100
3/8"	17.6	18.0	11.8	13.3	3.50	4.01	3.20	9.5		8.0	1.5	0.120
1/2"	21.8	22.2	15.0	16.6	4.09	4.67	3.73	9.5		11.0	1.5	0.240
3/4"	27.2	27.6	20.2	21.7	4.27	4.90	3.91	12.5		13.0	1.5	0.330
1"	33.9	34.3	25.9	27.4	4.98	5.69	4.55	12.5		14.0	2.0	0.460
1 1/4"	42.7	43.1	34.3	35.8	5.28	6.07	4.85	12.5		17.5	2.0	0.660
1 1/2"	48.8	49.2	40.1	41.6	5.54	6.35	5.08	12.5		20.5	2.0	1.890
2"	61.2	61.7	51.7	53.3	6.04	6.93	5.54	16.0		25.5	2.0	1.250
2 1/2"	73.9	74.4	61.2	64.2	7.67	8.76	7.01	16.0		28.5	2.5	2.650
3"	89.8	90.3	76.4	79.4	8.30	9.52	7.62	16.0		32.0	2.5	4.000
4"	115.2	115.7	100.7	103.8	9.35	10.69	8.56	19.0		41.0	2.5	8.000

6000 lbs

SIZE	B		D		C*		G	J	A	A	Toleranze ± Tolerances ±	Peso Kg./Cad. Weight Kilos/Each
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Avg.	Min.	Min.				
1/8"	10.8	11.2	3.2	4.8	3.43	3.96	3.15	9.5		8.0	1.0	0.120
1/4"	14.2	14.6	5.6	7.1	4.01	4.60	3.68	9.5		8.0	1.0	0.150
3/8"	17.6	18.0	8.4	9.9	4.37	5.03	4.01	9.5		11.0	1.5	0.290
1/2"	21.8	22.2	11.0	12.5	5.18	5.97	4.78	9.5		12.5	1.5	0.320
3/4"	27.2	27.6	14.8	16.3	6.04	6.96	5.56	12.5		14.0	1.5	0.540
1"	33.9	34.3	19.9	21.5	6.93	7.92	6.35	12.5		17.5	2.0	0.770
1 1/4"	42.7	43.1	28.7	30.2	6.93	7.92	6.35	12.5		20.5	2.0	1.100
1 1/2"	48.8	49.2	33.2	34.7	7.80	8.92	7.14	12.5		25.5	2.0	1.700
2"	61.2	61.7	42.1	43.6	9.50	10.92	8.74	16.0		28.5	2.0	2.700

9000 lbs

SIZE	B		D		C*		G	J	A	A	Toleranze ± Tolerances ±	Peso Kg./Cad. Weight Kilos/Each
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Avg.	Min.	Min.				
1/2"	21.8	22.2	5.6	7.2	8.18	9.35	7.47	9.5		15.5	1.5	0.640
3/4"	27.2	27.6	10.3	11.8	8.56	9.78	7.82	12.5		19.0	1.5	0.930
1"	33.9	34.3	14.4	16.0	9.96	11.38	9.09	12.5		20.5	2.0	1.700
1 1/4"	42.7	43.1	22.0	23.5	10.62	12.14	9.70	12.5		22.5	2.0	1.800
1 1/2"	48.8	49.2	27.2	28.7	11.12	12.70	10.15	12.5		25.5	2.0	2.350
2"	61.2	61.7	37.4	38.9	12.12	13.84	11.07	16.0		28.5	2.0	4.400

UWAGA / NOTE:

- Wymiary w milimetrach / Dimensions are in millimeters
- Wagi orientacyjne / Weights are approximate

REMARKS:

- Dimensions are in millimeters
- Weights are approximate



Produkty spełniają
wymagania normy
Products meet the requirements of
BS 3799