

ŚRUBNIK SOCKET WELD


SOCKET WELD UNION

DOSTĘPNE KLASY / AVAILABLE CLASSES:

- 3000 lbs • 6000 lbs

DOSTĘPNE MATERIAŁY / AVAILABLE MATERIALS:

- A105 • A350 LF2
- 304L • 316L

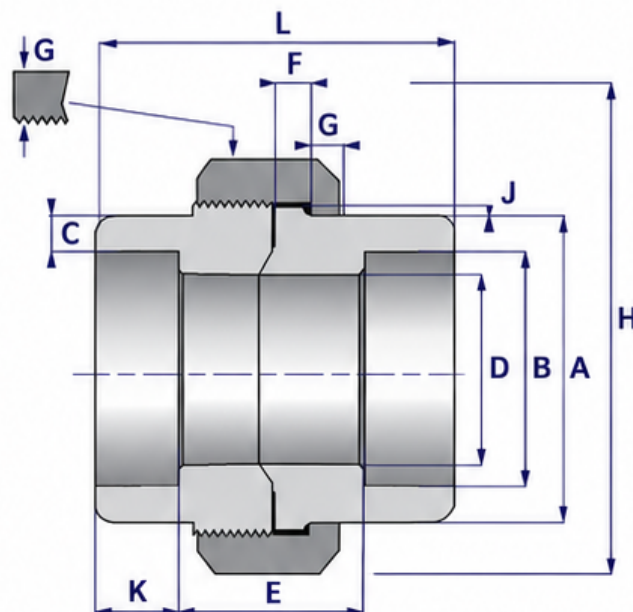

Klasa 3000 lbs / Class 3000 lbs

Rozmiar Size	A		B		C*		D		E		F	G	H	J	K	L	N	Masa kg/szt. Weight kg/each
	min. (mm)	maks. (mm)	min. (mm)	maks. (mm)	min. (mm)	śr. (mm)	min. (mm)	maks. (mm)	min. (mm)	maks. (mm)	min. (mm)	min. (mm)	Gwinty na cal Threads per inch	min. (mm)	min. (mm)	min. (mm)	min. (mm)	
1/8"	21.8	11.2	10.6	11.2	3.18	3.18	6.07	7.59	19.05	22.35	3.17	3.17	16	1.24	9.650	41.4	50.8	0.170
1/4"	21.8	14.0	14.6	14.6	3.30	3.78	8.48	10.00	19.05	22.35	3.17	3.17	16	1.24	9.650	41.4	50.8	0.170
3/8"	25.9	17.5	18.0	18.0	3.50	4.01	11.70	13.28	20.57	26.92	3.42	3.42	14	1.37	9.650	45.9	55.9	0.250
1/2"	31.2	21.7	22.2	22.2	4.08	4.67	15.03	16.56	20.57	26.92	3.68	3.68	14	1.49	9.650	49.0	58.4	0.330
3/4"	37.0	27.0	27.6	27.6	4.26	4.90	20.16	21.69	25.40	31.75	4.06	4.06	11	1.67	12.70	56.9	66.0	0.430
1"	45.4	33.8	34.3	34.3	4.97	5.69	25.88	27.41	26.16	34.29	4.57	4.44	11	1.85	12.70	61.9	78.8	0.670
1 1/4"	54.8	42.5	43.0	43.0	5.28	6.07	34.29	35.81	32.51	40.64	5.33	5.20	10	2.13	12.70	71.1	93.9	1.150
1 1/2"	61.4	48.6	49.2	49.2	5.53	6.35	40.13	41.66	34.04	42.16	5.84	5.58	10	2.31	12.70	76.5	111.7	1.550
2"	75.2	61.1	61.6	61.6	6.04	6.93	51.74	53.26	37.34	45.47	6.60	6.35	10	2.69	15.75	86.1	132.0	2.300
2 1/2"	91.6	73.8	74.4	74.4	7.67	8.76	61.19	64.24	52.07	61.72	7.49	7.11	8	3.07	15.75	102.4	149.8	5.100
3"	109.2	89.8	90.4	90.4	8.30	9.52	76.40	79.45	53.59	63.75	8.25	8.00	8	3.53	15.75	109.0	175.2	6.900

Klasa 6000 lbs / Class 6000 lbs

Rozmiar Size	A		B		C*		D		E		F	G	H	J	K	L	N	Masa kg/szt. Weight kg/each
	min. (mm)	maks. (mm)	min. (mm)	maks. (mm)	min. (mm)	śr. (mm)	min. (mm)	maks. (mm)	min. (mm)	maks. (mm)	min. (mm)	min. (mm)	Gwinty na cal Threads per inch	min. (mm)	min. (mm)	min. (mm)	min. (mm)	
1/8"	21.8	11.2	10.6	11.2	3.42	3.96	3.20	4.80	19.05	22.35	3.17	3.17	16	1.24	9.650	41.4	50.8	0.340
1/4"	25.9	14.0	14.6	14.6	4.01	4.60	5.58	7.11	20.57	26.92	3.42	3.42	14	1.37	9.650	45.9	55.9	0.340
3/8"	31.2	17.5	18.0	18.0	4.36	5.03	8.35	9.88	20.57	26.92	3.68	3.68	14	1.49	9.650	49.0	58.4	0.460
1/2"	37.0	21.7	22.2	22.2	5.18	5.97	11.2	12.55	25.40	31.75	4.06	4.06	11	1.67	9.650	56.9	66.0	0.850
3/4"	45.4	27.0	27.6	27.6	6.04	6.96	14.78	16.31	26.16	34.29	4.57	4.44	11	1.85	12.70	61.9	78.8	1.150
1"	54.8	33.8	34.3	34.3	6.93	7.92	19.94	21.46	32.51	40.64	5.33	5.20	10	2.13	12.70	71.1	93.9	1.900
1 1/4"	61.4	42.5	43.0	43.0	6.93	7.92	28.70	30.23	34.04	42.16	5.84	5.58	10	2.31	12.70	76.4	111.7	2.450
1 1/2"	75.2	48.6	49.2	49.2	7.79	8.92	33.22	34.75	37.34	45.47	6.60	6.35	10	2.69	12.70	86.1	132.0	3.230
2"	91.6	61.1	61.6	61.6	9.49	10.92	42.09	43.61	52.07	61.72	7.49	7.11	8	3.07	15.75	102.3	149.8	5.500
2 1/2"	109.2	73.8	74.4	74.4	10.3	13.00	53.21	54.74	53.59	63.75	8.25	8.00	8	3.53	15.75	109.0	175.2	8.400

UWAGA:

- Wymiary w milimetrach.
- Wagi orientacyjne.

NOTE:

- Dimensions are in millimeters.
- Weights are approximate.



Produkty spełniają
wymagania normy
Products meet the requirements of
BS 3799