
# PÓŁMUFA SOCKET WELD
# SOCKET WELD HALF COUPLING



**DOSTĘPNE MATERIAŁY /**
*AVAILABLE MATERIALS:*

- A105
- A350 LF2
- 304L
- 316L

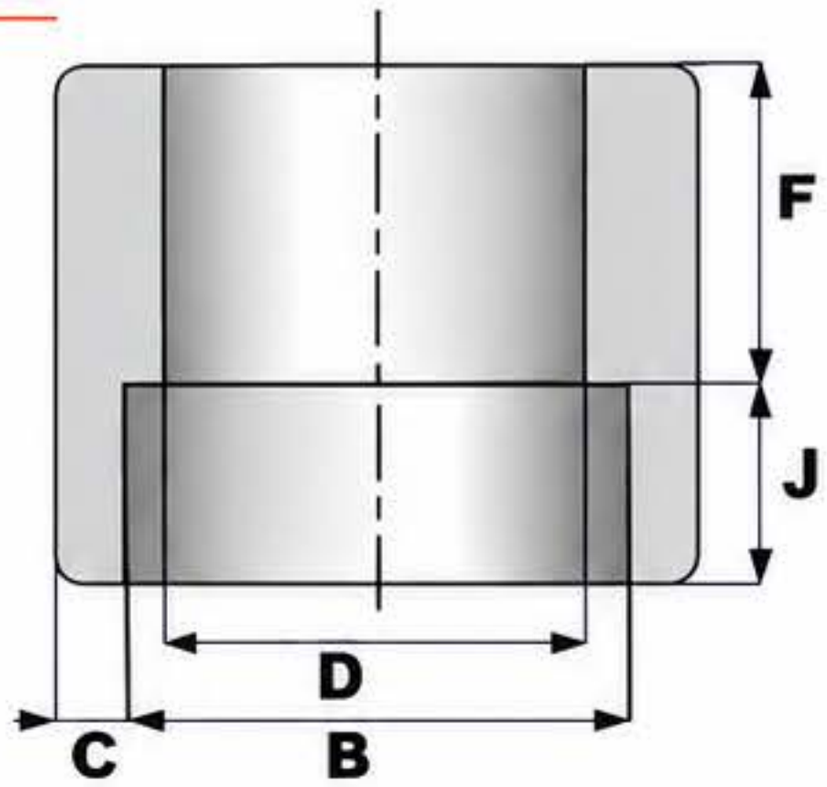


## Klasa 3000 lbs / *Class 3000 lbs*

| SIZE | B | | D | | C* | | J | F | F | Waga w kg/szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Avg. | Min. | Min. | Tolerancje ± *Tolerances ±* | *Weight Kilos/Each* |
| 1/8" | 10.8 | 11.2 | 6.1 | 7.6 | 3.18 | 3.18 | 9.5 | 16.0 | 1.5 | 0.060 |
| 1/4" | 14.2 | 14.6 | 8.5 | 10.0 | 3.30 | 3.78 | 9.5 | 16.0 | 1.5 | 0.070 |
| 3/8" | 17.6 | 18.0 | 11.8 | 13.3 | 3.50 | 4.01 | 9.5 | 17.5 | 3.0 | 0.100 |
| 1/2" | 21.8 | 22.2 | 15.0 | 16.6 | 4.09 | 4.67 | 9.5 | 22.5 | 3.0 | 0.170 |
| 3/4" | 27.2 | 27.6 | 20.2 | 21.7 | 4.27 | 4.90 | 12.5 | 24.0 | 3.0 | 0.240 |
| 1" | 33.9 | 34.3 | 25.9 | 27.4 | 4.98 | 5.69 | 12.5 | 28.5 | 4.0 | 0.400 |
| 1 1/4" | 42.7 | 43.1 | 34.3 | 35.8 | 5.28 | 6.07 | 12.5 | 30.0 | 4.0 | 0.545 |
| 1 1/2" | 48.8 | 49.2 | 40.1 | 41.6 | 5.54 | 6.35 | 12.5 | 32.0 | 4.0 | 0.710 |
| 2" | 61.2 | 61.7 | 51.7 | 53.3 | 6.04 | 6.93 | 16.0 | 41.0 | 4.0 | 1.200 |
| 2 1/2" | 73.9 | 74.4 | 61.2 | 64.2 | 7.67 | 8.76 | 16.0 | 43.0 | 5.0 | 1.900 |
| 3" | 89.8 | 90.3 | 76.4 | 79.4 | 8.30 | 9.52 | 16.0 | 44.5 | 5.0 | 2.550 |
| 4" | 115.2 | 115.7 | 100.7 | 103.8 | 9.35 | 10.69 | 19.0 | 48.0 | 5.0 | 3.950 |

## Klasa 6000 lbs / *Class 6000 lbs*

| SIZE | B | | D | | C* | | J | F | F | Waga w kg/szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Avg. | Min. | Min. | Tolerancje ± *Tolerances ±* | *Weight Kilos/Each* |
| 1/8" | 10.8 | 11.2 | 3.2 | 4.8 | 3.43 | 3.96 | 9.5 | 16.0 | 1.5 | 0.070 |
| 1/4" | 14.2 | 14.6 | 5.6 | 7.1 | 4.01 | 4.60 | 9.5 | 16.0 | 1.5 | 0.090 |
| 3/8" | 17.6 | 18.0 | 8.4 | 9.9 | 4.37 | 5.03 | 9.5 | 17.5 | 3.0 | 0.130 |
| 1/2" | 21.8 | 22.2 | 11.0 | 12.5 | 5.18 | 5.97 | 9.5 | 22.5 | 3.0 | 0.230 |
| 3/4" | 27.2 | 27.6 | 14.8 | 16.3 | 6.04 | 6.96 | 12.5 | 24.0 | 3.0 | 0.360 |
| 1" | 33.9 | 34.3 | 19.9 | 21.5 | 6.93 | 7.92 | 12.5 | 28.5 | 4.0 | 0.580 |
| 1 1/4" | 42.7 | 43.1 | 28.7 | 30.2 | 6.93 | 7.92 | 12.5 | 30.0 | 4.0 | 0.770 |
| 1 1/2" | 48.8 | 49.2 | 33.2 | 34.7 | 7.80 | 8.92 | 12.5 | 32.0 | 4.0 | 1.050 |
| 2" | 61.2 | 61.7 | 42.1 | 43.6 | 9.50 | 10.92 | 16.0 | 41.0 | 4.0 | 2.000 |

## Klasa 9000 lbs / *Class 9000 lbs*

| SIZE | B | | D | | C* | | J | F | F | Waga w kg/szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Avg. | Min. | Min. | Tolerancje ± *Tolerances ±* | *Weight Kilos/Each* |
| 1/2" | 21.8 | 22.2 | 5.6 | 7.2 | 8.18 | 9.35 | 9.5 | 22.5 | 3.0 | 0.375 |
| 3/4" | 27.2 | 27.6 | 10.3 | 11.8 | 8.56 | 9.78 | 12.5 | 24.0 | 3.0 | 0.500 |
| 1" | 33.9 | 34.3 | 14.4 | 16.0 | 9.96 | 11.38 | 12.5 | 28.5 | 4.0 | 0.850 |
| 1 1/4" | 42.7 | 43.1 | 22.0 | 23.5 | 10.62 | 12.14 | 12.5 | 30.0 | 4.0 | 1.190 |
| 1 1/2" | 48.8 | 49.2 | 27.2 | 28.7 | 11.12 | 12.70 | 12.5 | 32.0 | 4.0 | 1.500 |
| 2" | 61.2 | 61.7 | 37.4 | 38.9 | 12.12 | 13.84 | 16.0 | 41.0 | 4.0 | 2.540 |

**UWAGA:**

- Wymiary w milimetrach.
- Wagi orientacyjne.

**NOTE:**

- Dimensions are in millimeters.
- Weights are approximate.

Produkty spełniają wymagania normy
*Products meet the requirements of*
**ASME B16.11**