


MUFA REDUKCYJNA SOCKET WELD SOCKET WELD REDUCING COUPLING

DOSTĘPNE KLASY / AVAILABLE CLASSES:

- 3000 lbs • 6000 lbs

DOSTĘPNE MATERIAŁY /
AVAILABLE MATERIALS:

- A105 • A350 LF2
- 304L • 316L

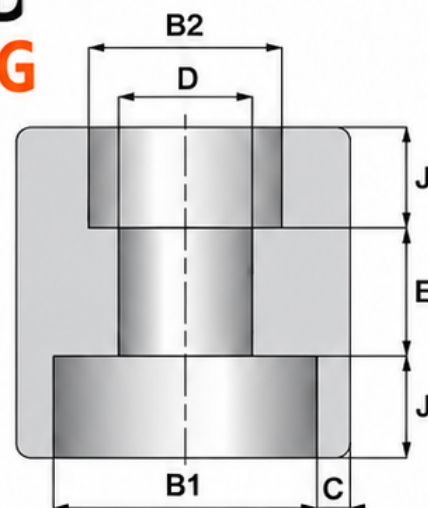

Klasa 3000 lbs / Class 3000 lbs

Rozmiar Size	B1 min. (mm)	B2 maks. (mm)	B2 min. (mm)	B2 maks. (mm)	D min. (mm)	D maks. (mm)	C* śr. avg.. (mm)		J min. (mm)	E min. (mm)	E Tolerancje ± Tolerances ± (mm)	Masa kg/szt. Weight kg/each
1/4" x 1/8"	14.2	14.6	10.8	11.2	6.1	7.6	3.30	3.78	9.5	6.5	1.5	0.072
3/8" x 1/8"	17.6	18.0	10.0	11.2	6.1	7.6	3.50	4.01	9.5	6.5	1.5	0.102
3/8" x 1/4"	17.6	18.0	14.2	14.6	8.5	10.0	3.50	4.01	9.5	6.5	3.0	0.102
1/2" x 1/4"	21.8	22.2	14.2	14.6	8.5	10.0	4.09	4.67	9.5	9.5	3.0	0.180
1/2" x 3/8"	21.8	22.2	17.6	18.0	11.8	13.3	4.09	4.67	9.5	9.5	3.0	0.180
3/4" x 3/8"	27.2	27.6	17.6	18.0	11.8	13.3	4.27	4.90	12.5	9.5	3.0	0.252
3/4" x 1/2"	27.2	27.6	21.8	22.2	15.0	16.6	4.27	4.90	12.5	9.5	3.0	0.252
1" x 1/2"	33.9	34.3	21.8	22.2	15.0	16.6	4.98	5.69	12.5	12.5	4.0	0.420
1" x 3/4"	33.9	34.3	27.2	27.6	20.2	21.7	4.98	5.69	12.5	12.5	4.0	0.420
1 1/4" x 1/2"	42.7	43.1	21.8	22.2	15.0	16.6	5.28	6.07	12.5	12.5	4.0	0.570
1 1/4" x 3/4"	42.7	43.1	27.2	27.6	20.2	21.7	5.28	6.07	12.5	12.5	4.0	0.570
1 1/4" x 1"	42.7	43.1	33.9	34.3	25.9	27.4	5.28	6.07	12.5	12.5	4.0	0.570
1 1/2" x 1/2"	48.8	49.2	21.8	22.2	15.0	16.6	5.54	6.35	12.5	12.5	4.0	0.744
1 1/2" x 3/4"	48.8	49.2	27.2	27.6	20.2	21.7	5.54	6.35	12.5	12.5	4.0	0.744
1 1/2" x 1"	48.8	49.2	33.9	34.3	25.9	27.4	5.54	6.35	12.5	12.5	4.0	0.744
1 1/2" x 1 1/4"	48.8	49.2	42.7	43.1	34.3	35.8	5.54	6.35	12.5	12.5	4.0	0.744
2" x 1/2"	61.2	61.7	21.8	22.2	15.0	16.6	6.04	6.93	16.0	19.0	4.0	1.260
2" x 3/4"	61.2	61.7	27.2	27.6	20.2	21.7	6.04	6.93	16.0	19.0	4.0	1.260
2" x 1"	61.2	61.7	33.9	34.3	25.9	27.4	6.04	6.93	16.0	19.0	4.0	1.260
2" x 1 1/4"	61.2	61.7	42.7	43.1	34.3	35.8	6.04	6.93	16.0	19.0	4.0	1.260
2" x 1 1/2"	61.2	61.7	48.8	49.2	40.1	41.6	6.04	6.93	16.0	19.0	4.0	1.260
2 1/2" x 1/2"	73.9	74.4	21.8	22.2	15.0	16.6	7.67	8.76	16.0	19.0	5.0	1.980
2 1/2" x 3/4"	73.9	74.4	27.2	27.6	20.2	21.7	7.67	8.76	16.0	19.0	5.0	1.980
2 1/2" x 1"	73.9	74.4	33.9	34.3	25.9	27.4	7.67	8.76	16.0	19.0	5.0	1.980
2 1/2" x 1 1/4"	73.9	74.4	42.7	43.1	34.3	35.8	7.67	8.76	16.0	19.0	5.0	1.980
2 1/2" x 1 1/2"	73.9	74.4	48.8	49.2	40.1	41.6	7.67	8.76	16.0	19.0	5.0	1.980
2 1/2" x 2"	73.9	74.4	61.2	61.7	51.7	53.3	7.67	8.76	16.0	19.0	5.0	1.980
3" x 1/2"	89.8	90.3	21.8	22.2	15.0	16.6	8.30	9.52	16.0	19.0	5.0	2.640
3" x 3/4"	89.8	90.3	27.2	27.6	20.2	21.7	8.30	9.52	16.0	19.0	5.0	2.640
3" x 1"	89.8	90.3	33.9	34.3	25.9	27.4	8.30	9.52	16.0	19.0	5.0	2.640
3" x 1 1/4"	89.8	90.3	42.7	43.1	34.3	35.8	8.30	9.52	16.0	19.0	5.0	2.640
3" x 1 1/2"	89.8	90.3	48.8	49.2	40.1	41.6	8.30	9.52	16.0	19.0	5.0	2.640
3" x 2"	89.8	90.3	61.2	61.7	51.7	53.3	8.30	9.52	16.0	19.0	5.0	2.640
3" x 2 1/2"	89.8	90.3	73.9	74.4	61.2	64.2	8.30	9.52	16.0	19.0	5.0	2.640
4" x 1/2"	115.2	115.7	21.8	22.2	15.0	16.6	9.35	10.69	19.0	19.0	5.0	4.148
4" x 3/4"	115.2	115.7	27.2	27.6	20.2	21.7	9.35	10.69	19.0	19.0	5.0	4.148
4" x 1"	115.2	115.7	33.9	34.3	25.9	27.4	9.35	10.69	19.0	19.0	5.0	4.148
4" x 1 1/4"	115.2	115.7	42.7	43.1	34.3	35.8	9.35	10.69	19.0	19.0	5.0	4.148
4" x 1 1/2"	115.2	115.7	48.8	49.2	40.1	41.6	9.35	10.69	19.0	19.0	5.0	4.148
4" x 2"	115.2	115.7	61.2	61.7	51.7	53.3	9.35	10.69	19.0	19.0	5.0	4.148
4" x 2 1/2"	115.2	115.7	73.9	74.4	61.2	64.2	9.35	10.69	19.0	19.0	5.0	4.148
4" x 3"	115.2	115.7	89.8	90.3	76.4	79.4	9.35	10.69	19.0	19.0	5.0	4.148

UWAGA:

- Wymiary w milimetrach.
- Wagi orientacyjne.

NOTE:

- Dimensions are in millimeters.
- Weights are approximate.



Produkty spełniają
wymagania normy
Products meet the requirements of
BS 3799