
CZWÓRNIK SOCKET WELD
SOCKET WELD CROSS



DOSTĘPNE KLASY /
AVAILABLE CLASSES:
- 3000 lbs
- 6000 lbs
- 9000 lbs

DOSTĘPNE MATERIAŁY /
AVAILABLE MATERIALS:
- A105
- A350 LF2
- 304L
- 316L

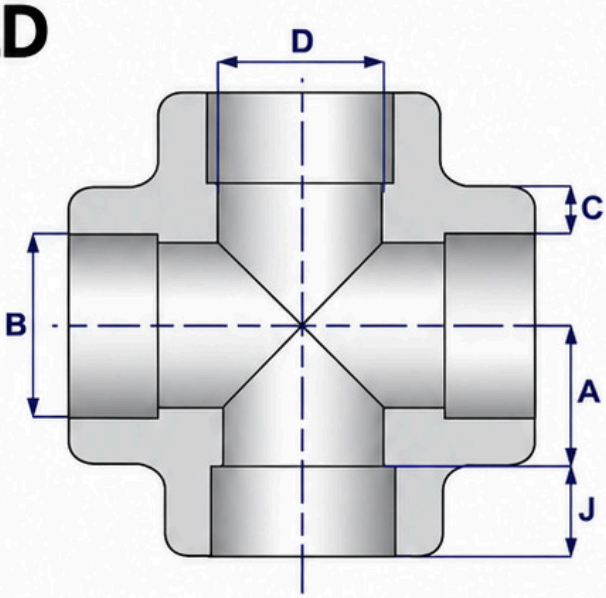

Klasa 3000 lbs / *Class 3000 lbs*

SIZE Rozmiar	B		D		C*		G	J	A	A Tolerancje ± Tolerances ±	Masa kg/szt. Weight Kilos/Each
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Avg.	Min.	Min.	Min.		
1/8"	10.8	11.2	6.1	7.6	3.18	3.18	2.41	9.5	11.0	1.0	0.205
1/4"	14.2	14.6	8.5	10.0	3.30	3.78	3.02	9.5	11.0	1.0	0.205
3/8"	17.6	18.0	11.8	13.3	3.50	4.01	3.20	9.5	13.5	1.5	0.235
1/2"	21.8	22.2	15.0	16.6	4.09	4.67	3.73	9.5	15.5	1.5	0.450
3/4"	27.2	27.6	20.2	21.7	4.27	4.90	3.91	12.5	19.0	1.5	0.610
1"	33.9	34.3	25.9	27.4	4.98	5.69	4.55	12.5	22.5	2.0	0.900
1 1/4"	42.7	43.1	34.3	35.8	5.28	6.07	4.85	12.5	27.0	2.0	1.270
1 1/2"	48.8	49.2	40.1	41.6	5.54	6.35	5.08	12.5	32.0	2.0	1.700
2"	61.2	61.7	51.7	53.3	6.04	6.93	5.54	16.0	38.0	2.0	2.450
2 1/2"	73.9	74.4	61.2	64.2	7.67	8.76	7.01	16.0	41.0	2.5	4.900
3"	89.8	90.3	76.4	79.4	8.30	9.52	7.62	16.0	57.0	2.5	8.150
4"	115.2	115.7	100.7	103.8	9.35	10.69	8.56	19.0	66.5	2.5	13.000

Klasa 6000 lbs / *Class 6000 lbs*

SIZE Rozmiar	B		D		C*		G	J	A	A Tolerancje ± Tolerances ±	Masa kg/szt. Weight Kilos/Each
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Avg.	Min.	Min.	Min.		
1/8"	10.8	11.2	3.2	4.8	3.43	3.96	3.15	9.5	11.0	1.0	0.230
1/4"	14.2	14.6	5.6	7.1	4.01	4.60	3.68	9.5	13.5	1.0	0.285
3/8"	17.6	18.0	8.4	9.9	4.37	5.03	4.01	9.5	15.5	1.5	0.570
1/2"	21.8	22.2	11.0	12.5	5.18	5.97	4.78	9.5	19.0	1.5	0.650
3/4"	27.2	27.6	14.8	16.3	6.04	6.96	5.56	12.5	22.5	1.5	1.060
1"	33.9	34.3	19.9	21.5	6.93	7.92	6.35	12.5	27.0	2.0	1.550
1 1/4"	42.7	43.1	28.7	30.2	6.93	7.92	6.35	12.5	32.0	2.0	2.200
1 1/2"	48.8	49.2	33.2	34.7	7.80	8.92	7.14	12.5	38.0	2.0	2.420
2"	61.2	61.7	42.1	43.6	9.50	10.92	8.74	16.0	41.0	2.0	5.050

Klasa 9000 lbs / *Class 9000 lbs*

SIZE Rozmiar	B		D		C*		G	J	A	A Tolerancje ± Tolerances ±	Masa kg/szt. Weight Kilos/Each
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Avg.	Min.	Min.	Min.		
1/2"	21.8	22.2	11.0	12.5	8.18	9.35	4.78	9.5	19.0	1.5	1.270
3/4"	27.2	27.6	14.8	16.3	8.56	9.78	5.56	12.5	22.5	1.5	1.875
1"	33.9	34.3	19.9	21.5	9.96	11.38	6.35	12.5	27.0	2.0	2.770
1 1/4"	42.7	43.1	28.7	30.2	10.62	12.14	6.35	12.5	32.0	2.0	3.950
1 1/2"	48.8	49.2	33.2	34.7	11.12	12.70	7.14	12.5	38.0	2.0	4.560
2"	61.2	61.7	42.1	43.6	12.12	13.84	8.74	16.0	41.0	2.0	10.000

UWAGA:
- Wymiary w milimetrach.
- Wagi orientacyjne.

NOTE:
- Dimensions are in millimeters.
- Weights are approximate.

Produkty spełniają wymagania normy
Products meet the requirements of
BS 3799