
ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY NPT
NPT THREADED BALL VALVE



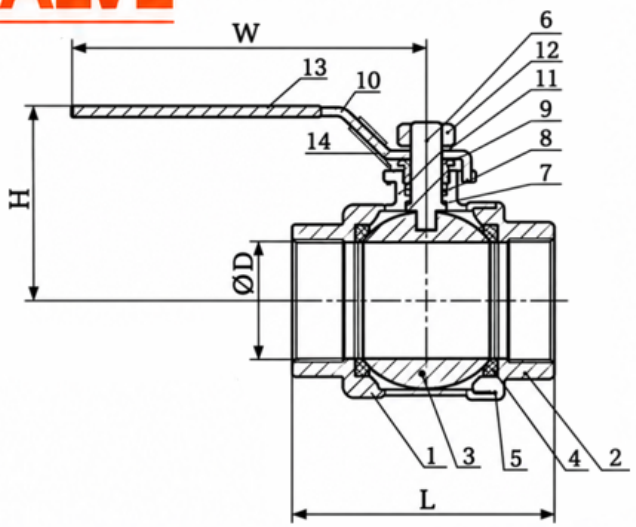

Pełny przelot
Full bore

Ciśnienie
PN63
Pressure

Materiał korpusu
Stal nierdzewna 1.4408
(odpowiednik 316)
Body material
Stainless steel 1.4408
(equivalent to 316)

Kula
CF8M
(odpowiednik 316)
Ball material
CF8M
(equivalent to 316)

Uszczelnienie
PTFE
Seat material
PTFE

Typ uchwytu
Dźwignia
(rączka)
Handle type
Lever handle

Blokada uchwytu
Zawór posiada blokadę zatrzaskową, aby zablokować uchwyt w pozycji otwartej lub zamkniętej.
The valve has a locking device to lock the handle in the open or closed position.

Rozmiar Size	DN	L [mm]	D [mm]	H [mm]	W [mm]	Wagi Orientacyjne [kg] Approximate Weight
1/4"	8	49,0	12,8	51,0	95,0	0.2250
3/8"	10	49,0	13,0	51,0	95,0	0.2250
1/2"	15	57,0	15,0	55,0	95,0	0.2850
3/4"	20	65,0	20,0	59,0	110,0	0.4250
1"	25	78,0	25,0	73,0	135,0	0.6600
1 1/4"	32	90,5	32,0	78,0	135,0	1.0300
1 1/2"	40	105,0	38,0	91,0	147,0	1.7600
2"	50	127,0	50,0	99,0	165,0	2.7150

Poz. Nr No.	Nazwa części Part name	Materiał Material	Ilość Quantity
1	Korpus / *Body*	ASTM A351-CF8M	1
2	Zaślepka / *Cap*	ASTM A351-CF8M	1
3	Kula / *Ball*	ASTM A351-CF8M	1
4	Uszczelnienie kuli / *Ball seat*	PTFE	2
5	Uszczelnienie / *Seal*	PTFE	1
6	Trzpień / *Stem*	AISI 316	1
7	Podkładka oporowa / *Thrust washer*	PTFE	1
8	Uszczelnienie trzpienia / *Stem packing*	PTFE	2
9	Nakrętka / *Nut*	AISI 304	1
10	Uchwyt dźwigni / *Handle bracket*	AISI 304	1
11	Trzpień (dźwignia) / *Handle stem*	AISI 304	1
12	Nakrętka trzpienia / *Stem nut*	AISI 304	1
13	Rękojeść (osłona z tworzywa) / *Handle (plastic cover)*	Tworzywo sztuczne / *Plastic*	1
14	Podkładka zabezpieczająca / *Lock washer*	AISI 304	1

UWAGA:
- Wymiary w milimetrach.
- Wagi orientacyjne.

NOTE:
- Dimensions are in millimeters.
- Weights are approximate.